




TR | Kurulum Kılavuzu

Y87RF
Tek Zonlu Termostat

1. Isıtıcının enerjisini kesin



Güvenliğiniz için, kablo bağlantılarından önce kombinin fişini çekin

2. OpenTherm® Röle Kutusu Montajı



1. Adım
Kutunun alt kısmındaki açıklıktan bir tornavida yardımı ile tırnağı bastırın.




2. Adım
Kapağı yukarı doğru eğerek çıkarın.




Not:

Montaj için kullanılan vidalar kutu içeriğine dahildir.

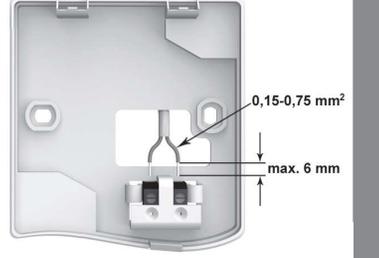

3. OpenTherm® Röle Modülü Kablolaması

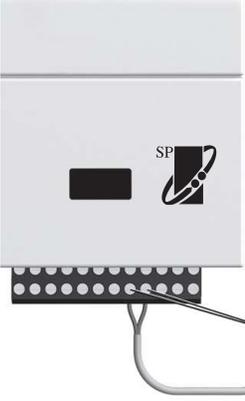

Kablolarda OpenTherm girişine bağlı olmalıdır.

1. Adım
Tırnakları yuvaya yerleştirin.



2. Adım
Cihazı aşağı doğru eğerek yerine oturtun.

4. Isıtıcıya enerji verin



5. Termostatınızı nereye yerleştirmelisiniz




Kapı kenarına yerleştirmeyin



Radyatör üzerine yerleştirmeyin



Pencere kenarına yerleştirmeyin

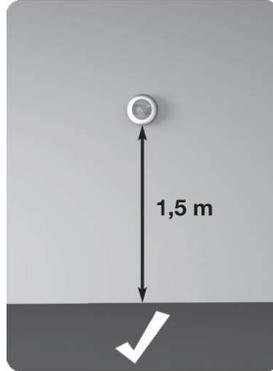

1,5 m

6. Öncelikle ayar kapağını çıkarın




Montaj plakasını ayırın



Arkadaki gri tırnağı aşağı itin ve montaj plakasını çekin. Üst tırnaktan sonra alt tırnaktan da kurtarın.

Duvara montaj

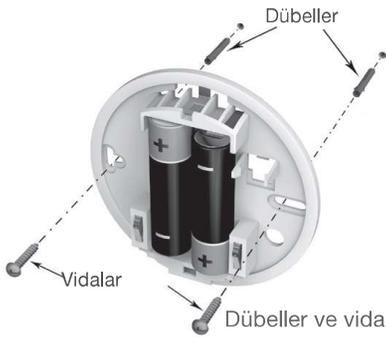

Vidalar

Dübeller ve vidalar set ile birlikte gelmektedir.

7. Termostatın Kurulumu

Pillerin arasındaki koruyucuyu çıkarın.



Termostatı montaj plakasına yerleştirin



Ayar kapağını tekrar takın

1. Adım
Tırnakları geçirin
2. Adım
Plakaya oturtun



Eşleştirme

Termostatın, röle kutusu ile iletişim kurabilmesi için eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirme tamamlandıktan sonra termostat, röle kutusu aracılığıyla kombiye bağlanabilir.

ÖNEMLİ:

Termostat kurulumu hazır olarak gelmektedir. Eşleştirme, eğer termostat ve kombi röle kutusu ayrı olarak alındıysa gereklidir.

Eşleştirme için:

1. Kombi röle kutusunu eşleştirme moduna almak için BIND tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutup, kırmızı LED yanıp söner hale gelinceye kadar bekleyin.

2. Şimdi termostadı eşleştirebilirsiniz. Sol taraftaki dokunmatik alana dokununuz ve yaklaşık 10 saniye basılı tutunuz.

3. Eşleştirme ekranında kombi röle kutusu görüntülenecektir.

4. 'bo' sembolü belirdiğinde dokunmatik alanın sol tarafına dokunarak sinyali gönderin,



Eşleştirme başarılı olursa sinyal kalitesi bir rakamla belirecektir (1=Min. - 5=Maks.)



Eşleştirme başarısız

Kurulum menüsü

Termostatta minimum ve maksimum sıcaklık ayarlarının ve kapatma sıcaklık ayarının yapılabildiği bir Kurulum Menüsü bulunur.

Maksimum ve minimum sıcaklıklar: Termostatta ayarlayabileceğiniz maksimum sıcaklık değeri 35°C ve minimum sıcaklık değeri 5°C'dir.

Kapatma sıcaklığı: Termostat kablosuz olarak kontrol edildiğinde bu sıcaklık değeri kablosuz uygulama tarafından termostatın kapatıldığı değerdir.

Kurulum menüsünü aşağıdaki şekilde aktifleştirin;

- 5°C görüntüleninceye kadar ayar kapağını sola çevirin.
- Değer görüntülendiğinde dokunmatik alanın soluna 10 saniye boyunca basılı tutunuz.
- Şimdi maksimum sıcaklık limiti görüntülenecektir. Ayar kapağı kullanılarak bu değer değiştirilebilir. Ayarı doğrulamaya gerek yoktur.
- Ayar görüntülenirken dokunmatik alanın sol tarafına minimum sıcaklık limitini görüntülemek için dokununuz. Ayar kapağı kullanılarak bu değer değiştirilebilir.
- Dokunmatik alanın sol tarafına dokunarak kapatma sıcaklık ayarını görüntüleyin. Ayar kapağını kullanarak bu değeri daha önceki ayarına getirin.

Kurulum menüsünü, yapılan son ayardan 10 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.



Goedkeuringen:

Overeenkomstig met veiligheidsvoorschriften van de volgende richtlijnen: EMC: 2004/108/EC, LVD: 2006/95/EC, R&TTE: 1999/05/EC.

Hierbij verklaart Honeywell dat de Round thermostaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Geproduceerd in de UK, voor en namens de Environmental and Combustion Controls Division van Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Switzerland als geautoriseerde vertegenwoordiger van Honeywell Inc.

Meer weten?

Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

E-mail: cvspecialist@honeywell.com

Honeywell B.V.

Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
Tel.: 020 - 56 56 911
www.honeywell.nl



Honeywell

© 2014 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.
Printed in Europe. 32300947-001 A